


Soft Cells Magnetic

version 2021.07.13

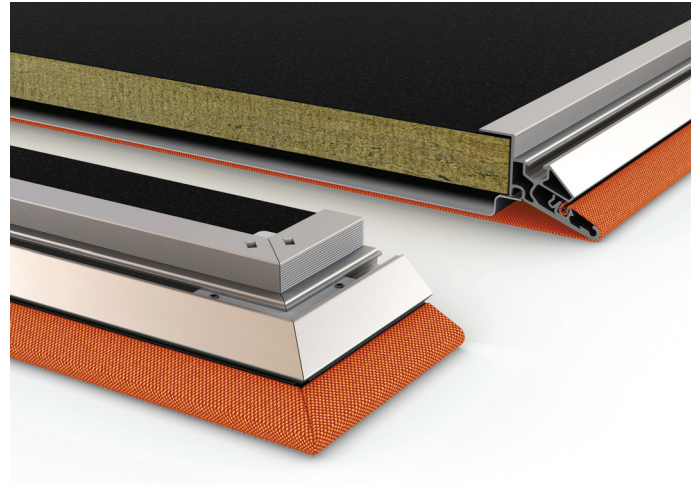

Over

Soft Cells Magnetic-panels bevatten een geperforeerde plaat achter de textiellaag. Gewoonlijk biedt deze versie klasse-A geluidsabsorptie, volgens ISO 11654.

Bijzonder geschikt voor:

Oppervlakken met een behoefte aan prikbordfunctionaliteit gecombineerd met matige geluidsabsorptiefunctie.

Combinatie met andere Soft Cells-producten voor een totale akoestische oplossing met een coherent esthetisch uiterlijk

Toepassingen

Binnenmuren

Constructie

Enkelzijdig, enkellaags gespannen textiel met een 1 mm dikke stalen geperforeerde achterplaat en een 40 mm dikke akoestische vulling

Afmetingen

Aangepast als standaard van 200 × 200 mm tot 1500 × 3000 mm, afhankelijk van het gekozen textiel (textielbreedte - 200 mm = maximale paneelbreedte).

Systeemdiepte

Wandversie: 55 mm vanaf plaatsingsoppervlak.

Frame profiel

Aluminium hol profiel, hoogte: 49 mm
Kleur: zilver geanodiseerd

Bevestigingssysteem

Wanden: magneten en flex-magneet (gecombineerd) of scharnier/druk vergrendeling

Textiel


Een standaard aantal stoffen is getest op geluidsabsorptie overeenkomstig ISO 11654/EN ISO 354. Ander textiel kan op aanvraag worden getest op akoestische prestaties

Akoestische kern

1 mm stalen geperforeerde plaat met 1.5 mm lucht-ruimte achter de stoffen voorlaag en 38 mm demper op minerale basis met 2.5 mm luchtruimte achter het front textiel.

Accessories

Magneetbevestiging

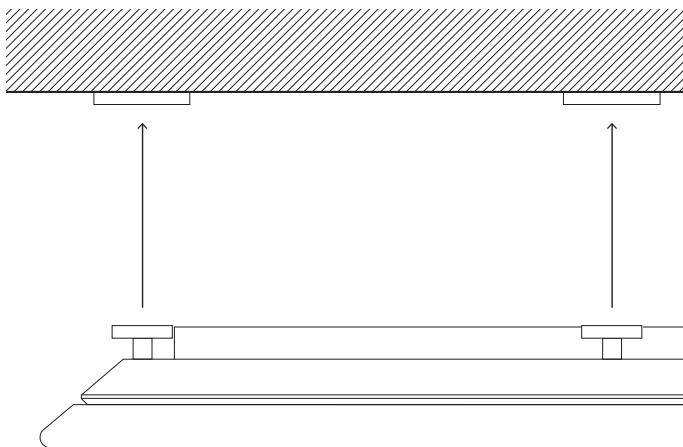


Voor de demontage van de panelen zonder gereedschap. Geschikt voor montage op plafonds

Materiaal: potmagneet, staal

Totale diepte van de panelen vanaf de voorkant van het montageoppervlak: 55 mm

Flex-magneetbevestiging


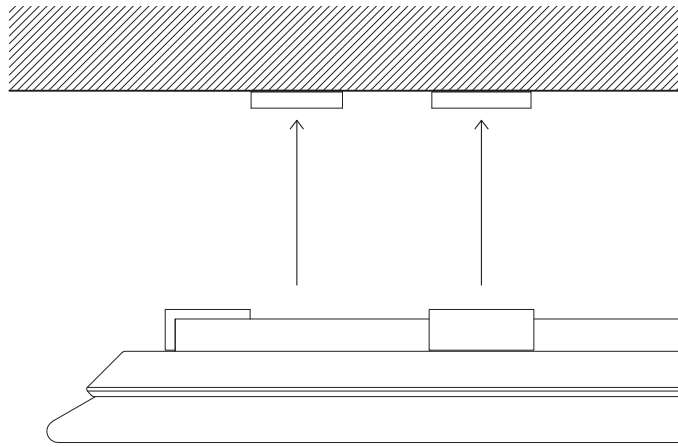


Voor de demontage van de panelen zonder gereedschap. Geschikt voor montage op wanden en plafonds Verborgene oplossing.

Materiaal: potmagneet, staal, aluminium

Totale diepte van de panelen vanaf de voorkant van het montageoppervlak: 55 mm

Bevestiging scharnier-/drukvergrendeling

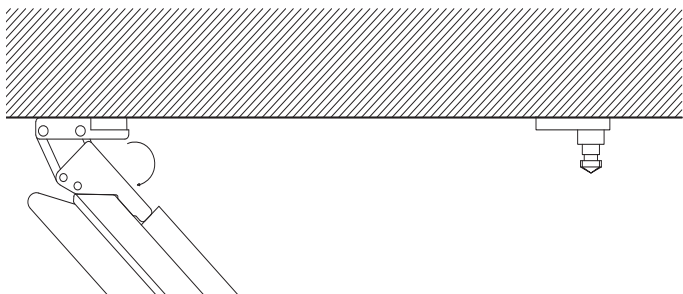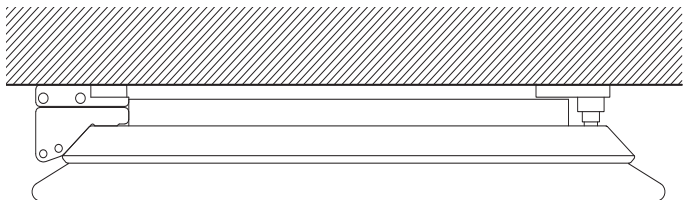


Als verdere toegang vereist is achter het paneel, moeten de Soft Cells gemonteerd worden met scharnier-/drukvergrendeling.

Materiaal: staal

Afmetingen van de voorzijde van de Soft Cells tot aan de installatiebeugels: 55 mm

Veiligheidskabel

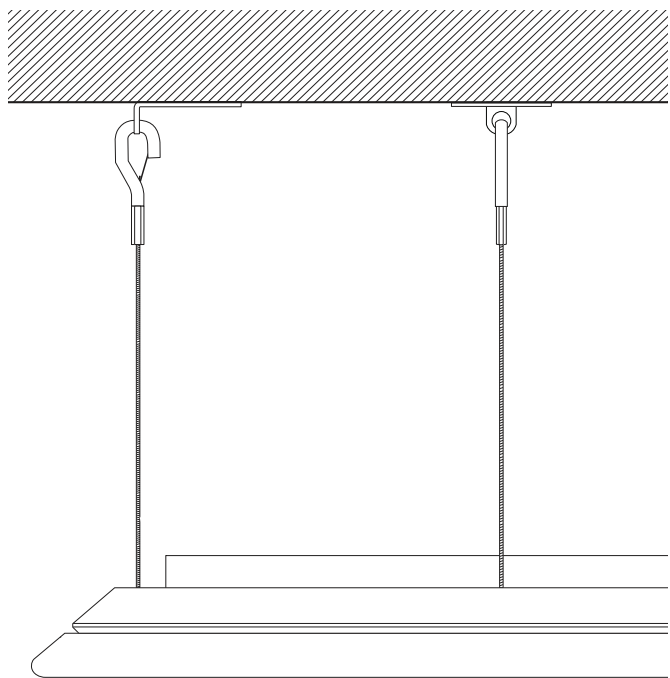

Alle ophangsystemen zijn inclusief veiligheidskabels wanneer de panelen worden geïnstalleerd tegen plafonds of wanden op meer dan 3000 mm boven de vloer. (optioneel voor draadbevestiging).

Brandveiligheid

Kvadrat Soft Cells zijn voorzien van een reeks brandtestclassificaties en -certificaten die standaard worden meegeleverd voor verschillende internationale markten (Europa, de VS, China, Midden Oosten, enz.). Vanwege de vele verschillende mogelijke configuraties van Soft Cells en de wisselende brandvoorschriften in de verschillende markten, kan de standaard dekking variëren voor uw product keuze en uitvoering.

Zie voor meer informatie het document van Kvadrat Soft Cells over brandveiligheid, onderzoeksrapporten en diensten.

CE-keurmerk

Kvadrat Soft Cells voldoen aan de EU-geharmoniseerde productnorm voor verlaagde plafonds (EN-13964).

Ga voor meer informatie naar softcells.com

Bedrukte SC

SC met print is beschikbaar op Primus 1100 en Toto 1102 als front textiel.


Bedrukt textiel is EN-brandgetest B, s1-d0 en akoestische prestaties zijn gelijk aan de onbedrukte versies.

Bedrukte limieten voor SC-formaat zijn:


Maximale lengte van 3000 mm

Maximale breedte van 1500 mm.

End Caps / gesloten rand

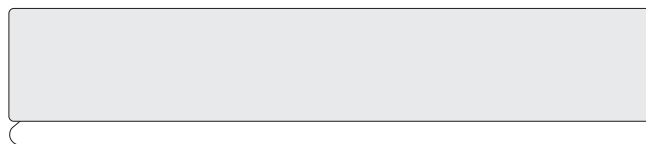


End Caps vooraanzicht

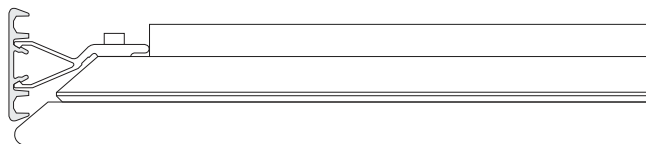

End Caps doorsnede



Gesloten rand vooraanzicht

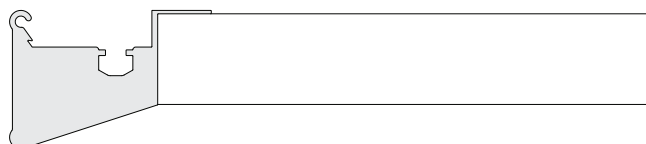

Gesloten rand doorsnede

Voor het afdekken van de opening tussen de wand en het Soft Cells paneel.

Materiaal: aluminium.

Breedte van de End Caps: 45 mm, lengte aangepast aan de lengte of breedte van Soft Cells, max. 6000 mm uit één stuk.

Kan worden uitgevoerd in geanodiseerd naturel of zwart of bekleed met hetzelfde textiel als Soft Cells- panelen.

Bij een gesloten randoplossing wordt het textiel rondom de gesloten rand gestoffeerd, tot aan de achterkant van het paneel in een geïntegreerde oplossing (doos).

Milieu labelling

Kvadrat Soft Cells zijn voorzien van een algemene milieuverklaring (EPD) volgens internationale normen. Deze gegevens worden meegenomen in alle belangrijke milieu gebouw certificeringen zoals DGNB, LEED, BREEAM, HQE en andere certificeringen die wereldwijd worden gebruikt.


Daarnaast zijn Kvadrat Soft Cells ontworpen voor demontage.

Akoestische prestaties

De akoestische resultaten voor specifieke weefsels kunnen op verzoek worden geleverd, of worden gedownload vanaf softcells.com. Zie indicatieve voorbeelden in onderstaande afbeeldingen:


Wandgebruik

Wand- en plafonddempers gemonteerd met magneten, 55 mm diep (ISO-354) met verschillende stoffen voorlagen

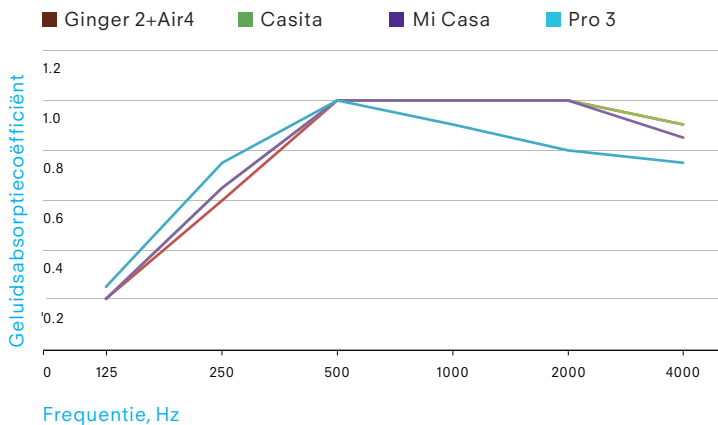

Plafondgebruik

Demping voor verlaagd plafond, 200 mm diep (ISO-354) met verschillende stoffen voorlagen

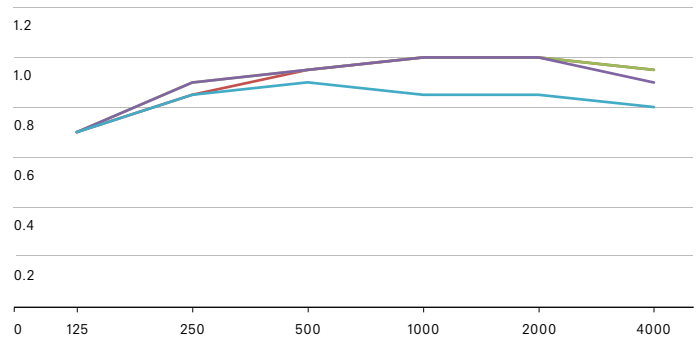

Stofvoorbeeld	Akoestische klasse	α	EN-brandklasse
Ginger 2+Air 4	A	0,90	B-s1,d0
Casita	A	0,95	B-s1,d0
Mi Casa	A	0,95	B-s1,d0
Pro 3	B	0,85	B-s2,d0

Stofvoorbeeld	Akoestische klasse	α	EN-brandklasse
Ginger 2+Air 4	A	1,00	B-s1,d0
Casita	A	1,00	B-s1,d0
Mi Casa	A	1,00	B-s1,d0
Pro 3	A	0,90	B-s2,d0